


## תכנות סורק PSC Magellan 2200VS

יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת ~)



SWITCH LABEL

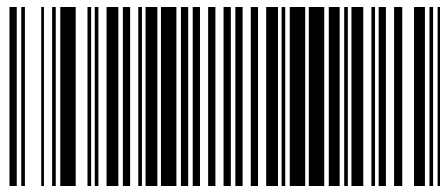


SET GLOBAL PREFIX




7




E

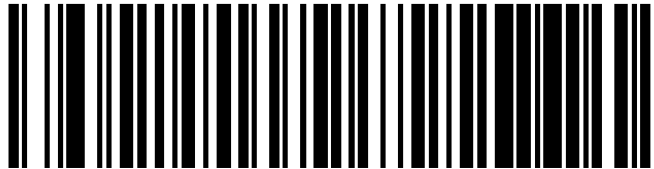

GLOBAL SUFFIX = CR

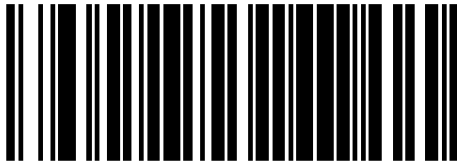

RS-232 LABEL ID CONTROL = DISABLE

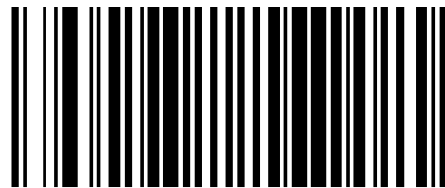

SWITCH LABEL

---

עצור כאן!


לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):  
(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)



RETURN TO FACTORY SETTINGS


תכנותים נוספים על פי הצורך:  
יש לסרוק את ברקוד SWITCH LABEL לפני ואחרי סריקת ברקוד/ים מעמוד זה

במידה ולסורק מחוברת מקלדת מחשב PS2 (לא לשימוש בסורק USB):

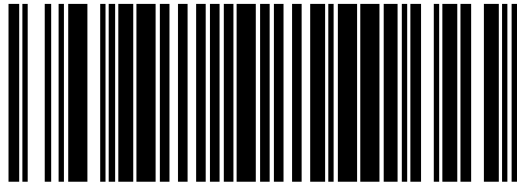

KEYBOARD ATTACHED

במידה ולסורק לא מחוברת מקלדת מחשב PS2 (לא לשימוש בסורק USB):

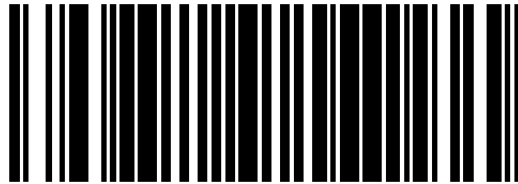

LAPTOP (NO EXTERNAL KEYBOARD)

לתכנות הסורק כך שישלח את ספרת הביקורת לקוד 8 ספרות (EAN8, UPCE):




EAN-8 CHECK CHARACTER TRANSMISSION = ENABLE



UPC-E CHECK CHARACTER TRANSMISSION = ENABLE

להסרת קידומת (Prefix) יש לתכנת קידומת 00 – כלומר:  
SWITCH LABEL -> SET GLOBAL PREFIX -> 0 -> 0 -> SWITCH LABEL



0