



יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר

הסורק אמור לשלוח: STX, DATA, CR

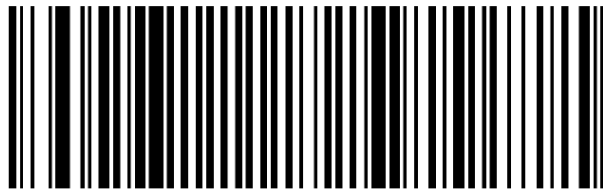


CR

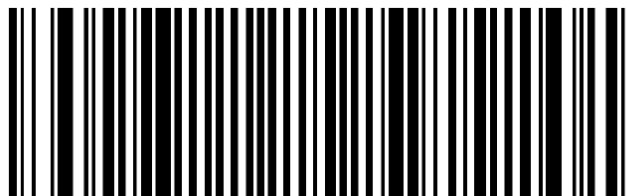

ADD STX FRONT

חזרה לתכונות יצרן

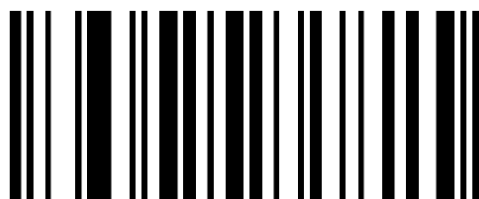

Restore defaults